



Sanier- und Renovierbaustoffe

Rissverpressung und Horizontalabdichtung
Sanierputzsysteme


Seite 64

Seite 69

MIT HINWEIS ZUR PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

- sofort
- innerhalb von 5 Werktagen
- auf Anfrage

■ AUFBAU: SANIERPUTZSYSTEM

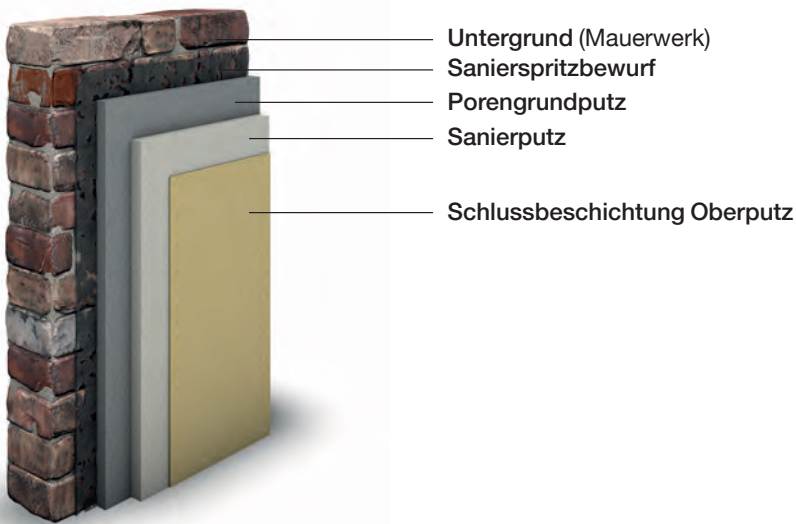

■ RISSVERPRESSUNG UND HORIZONTALABDICHTUNG

Spiralanker

- Ø 10 mm x 10 m

LE	EAN	Art.Nr.
Menge	4027038-	
1 Stück	-211471	06200209 ●



Lamellenschlagpacker 10/100 mm

- Packer, der mit einem Setzwerkzeug in das Bauteil eingeschlagen wird
- durch die Lamelle erfolgt die Abdichtung
- mit eingeschraubten HD Stahl Kegelnippel



Ausführung	Größe	LE Menge	EAN	Art.Nr.
Lamellenschlagpacker	10/100 mm	100 St.	-217329	06200236 ●
Einschlaghilfe aus Kunststoff	10/100 mm	1 St.	-217336	06200237 ●

Lamellenschlagpacker 14/100 mm

- Packer, der mit einem Setzwerkzeug in das Bauteil eingeschlagen wird
- durch die Lamelle erfolgt die Abdichtung
- freier Durchgang für Injektionsstoff 7 mm
- es muss kein Öffnungsdruck überwunden werden
- mit Außengewinde R ¼"



Ausführung	Größe	LE Menge	EAN	Art.Nr.
Lamellenschlagpacker	14/100 mm	100 St.	-217343	06200238 ●
Einschlaghilfe aus Kunststoff	14/100 mm	1 St.	-217350	06200239 ●

Lamellenschlagpacker 18/120 mm

- Packer, der mit einem Setwerkzeug in das Bauteil eingeschlagen wird
- durch die Lamelle erfolgt die Abdichtung
- freier Durchgang für Injektionsstoff 4 mm
- es muss kein Öffnungsdruck überwunden werden
- mit Querschieber zum Öffnen und Schließen, dadurch kein Nachtropfen



Ausführung	Größe	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	
Lamellenschlagpacker	18/100 mm	100 St.	-217367	06200240	●
Einschlaghilfe aus Stahl	18/100 mm	1 St.	-217374	06200241	●

Lamellenschlagpacker 18/120 mm mit Dichtlippenventil

- Packer, der mit einem Setwerkzeug in das Bauteil eingeschlagen wird
- durch die Lamelle erfolgt die Abdichtung
- mit Dichtlippenventil und Schnellschnappverschluss



	Größe	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	
Lamellenschlagpacker	18/100 mm	100 St.	-217381	06200242	●
Einschlaghilfe	18/100 mm	1 St.	-217398	06200243	●
Lanze	Ø 5 mm x 500 mm lang	1 St.	-211372	06200104	●
Lanze	Ø 5 mm x 700 mm lang	1 St.	-211389	06200105	●

Kunststoff-Keilpacker 5 mm

- ab 2,5 bis 5,0 mm Rissbreite
- mit Außengewinde R ¼"
- Durchgangsbohrung Ø 2 mm
- 60 mm lang



Ausführung	Größe	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	
Keilpacker	2,5 - 5,0 mm	100 St.	-211433	06200205	●
Einschlaghilfe aus Kunststoff	-	1 St.	-217435	06200247	●

Kunststoff-Keilpacker 10 mm

- ab 5,0 bis 10,0 mm Rissbreite
- mit Außengewinde R ¼"
- Durchgangsbohrung Ø 4 mm
- 82 mm lang



Ausführung	Größe	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	
Keilpacker	5,0 - 10,0 mm	100 St.	-211402	06200201	●
Einschlaghilfe aus Kunststoff	-	1 St.	-217442	06200248	●

Verfüllrohr 13 x 3 mm

- mit Anschlussgewinde R ¼"

Länge	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	
300 mm	100 St.	-217404	06200244	●
500 mm	100 St.	-217411	06200245	●



Verschlussstück

- mit Innengewinde R ¼" und Querschieber
- passend für Lamellenschlagpacker 14/100 mm, Verfüllrohr und Keilpacker

	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	
	100 St.	-217428	06200246	●



Verfüllschlauch

- Ø 18 mm

	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	
	1 Rolle à 10 m	-211310	06068001	●



Verschlussstück für Verfüllschlauch

- Ø 18 mm
- mit Spezialgewinde

	LE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.	
	100 Stück	-211426	06200204	●



Salzanalyse

Salz- und Putzanalysen auf Basis von Putz- und Mauerwerksproben

	BE Menge	EAN 4027038-	Art.Nr.
	1 Probe	-206798	15033200

TKV Trass-Kalk-Verpressmörtel

Kurzbezeichnung: TKV

Verpressmörtel auf Trass-Kalk-Basis, M 2,5 DIN EN 998-2

- für Wand
- für innen und außen
- bei der Mauerwerkssanierung, besonders an historischen Gebäuden
- zur Herstellung von Verpressmörtel für die Riss- und Hohlraumverfüllung
- Größtkorn 0,2 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- nicht brennbar (A1)

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 22 l	30 kg Sack	30 St./Palette	-603437	06066130	●

**TZV HS Trass-Zement-Verpressmörtel HS**

Kurzbezeichnung: TZV HS

Verpressmörtel auf HS-Zement-Basis, M 10 DIN EN 998-2

- für Wand
- für innen und außen
- bei der Mauerwerkssanierung, besonders an historischen Gebäuden mit Salzbelastung
- zur Herstellung von Verpressmörtel für die Riss- und Hohlraumverfüllung
- Größtkorn 0,2 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- nicht brennbar (A1)

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
	Gebinde	Menge	4027038-		
25 kg = ca. 17,5 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-217800	06066325	●*

* Mindestabnahme: 1 Palette

**TZV Trass-Zement-Verpressmörtel**

Kurzbezeichnung: TZV

Verpressmörtel auf Trass-Zement-Basis, M 10 DIN EN 998-2

- für Wand
- für innen und außen
- bei der Mauerwerkssanierung, besonders an historischen Gebäuden
- zur Herstellung von Verpressmörtel für die Riss- und Hohlraumverfüllung
- Größtkorn 0,2 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- nicht brennbar (A1)

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
	Gebinde	Menge	4005813-		
25 kg = ca. 17,5 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-949757	06066025	●



IM 009 Injektionsmörtel

Kurzbezeichnung: IM 009

Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Zement-Basis

- für Wand
- für innen und außen
- schrumpffreier hochvergüteter, hochfeiner Injektionsmörtel zur Rissverpressung in Mauerwerk und Beton
- schützt aufgrund seiner alkalischen Wirkung gegen Korrosion
- Körnung 0–0,09 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- kunststoffmodifiziert
- mit hohen Früh- und Endfestigkeiten
- gute Fließfähigkeit
- leicht über Packer zu verarbeiten



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
	Gebinde	Menge	4027038-		
25 kg = ca. 17 l	25 kg Sack	42 St./Palette	-211693	06067925	●*

* Mindestabnahme: 500 kg

HME Horizontalabdichtung-Microemulsion

Kurzbezeichnung: HME

1-komponentiges, lösemittelfreies Silikon-Mikroemulsions-Konzentrat auf Silan-/Siloxan-Basis

- für Wand
- für innen
- zur Bohrlochinjektion gegen aufsteigende Mauerfeuchte
- mit Trinkwasser im Verhältnis 1 : 9 bis 1 : 14 mischbar
- die mit Wasser aktivierte, anwendungsfertige Silikon-Mikroemulsion ist noch am Tage der Verdünnung zu verarbeiten



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
bei 50 cm Mauerstärke	Gebinde	Menge	4027038-		
0,8–1,5 l/m	5 kg/ Kanister	90 St./Palette	-211556	07010505	●
0,8–1,5 l/m	25 kg/ Kanister	10 St. /Palette	-211563	07010525	●

OH Putz- und Steinverfestiger

Kurzbezeichnung: OH

Gebrauchsfertiges, lösemittelfreies Produkt ohne hydrophobierende Zusätze zur Verfestigung von Untergründen und Baustoffen

- zum Verfestigen von Putzen, Ziegel und Terrakotta und zur Restaurierung von Natursteinen, Stuck und Fresken, die durch Witterungseinflüsse zerstört sind
- für alle mineralische, saugfähige Baustoffe geeignet
- 100 % Wirkstoffgehalt
- geruchsreduziert
- sehr gutes Eindringvermögen
- optimale Verfestigung



Verbrauch	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
	Gebinde	Menge	4027038-		
ca. 0,5–15 l/m ²	5 kg Kanister	-	-211655	07010205	●*
ca. 0,5–15 l/m ²	25 kg Kanister	-	-211662	07010225	●*

* bei großen Mengen auf Anfrage

■ SANIERPUTZSYSTEME

SAS Sanierspritzbewurf

Kurzbezeichnung: SAS

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, CS IV W 1 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- als Haftbrücke von anspruchsvollen Untergründen durch netzförmiges Auftragen
- als Haftbrücke im SAKRET Sanierputzsystem
- für geringe und mittlere Salzbelastung (in Anlehnung an WTA-Merkblatt Sanierputze)
- Körnung 0–4 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
als Spritzbewurf	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 21 l = ca. 6–8 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-943588	06060030	●
1.000 kg = ca. 700 l	lose	ab 7 to	-656563	06060000	●

SAS-HS Sanierspritzbewurf hochsulfatbeständig

NEU

Kurzbezeichnung: SAS-HS

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, CS IV W 0 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- zur Herstellung von Spritzbewurf
- Bestandteil des SAKRET Sanierputzsystems
- für Bereiche mit erhöhter Sulfatbelastung (Gips)
- als Haftbrücke im SAKRET Sanierputzsystem
- erfüllt die Anforderungen an Spritzbewurf des WTA-Merkblattes 2-9-04/D



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
als Spritzbewurf	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 21 l = ca. 6–8 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-950067	06060230	●
1.000 kg = ca. 700 l	lose	ab 7 to	-950074	06000200	●

SSP Saniersperrputz

Kurzbezeichnung: SSP

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis, CS IV W 2 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- zum Schutz gegen nicht drückendes Wasser (ersetzt keine Abdichtung nach DIN 18195)
- Körnung 0–1,4 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 20 l = ca. 1,0 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-654095	06061030	●
1.000 kg = ca. 667 l = ca. 33 m ²	lose	ab 7 to	-365692	06061000	●

PGP Porengrundputz

Kurzbezeichnung: PGP

Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS II W 1 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- als Grundputz zum Aufbau hoher Schichtdicken (> 40 mm bei mehrlagigem Auftrag) vor dem Auftrag des Sanierputzes
- dient dem Ausgleich großer Unebenheiten und/oder als Salzspeicher bei hoher Belastung des Mauerwerks
- für geringe und mittlere Salzbelastung (in Anlehnung an WTA-Merkblatt Sanierputze)
- resistent gegen hohe Mauerwerksfeuchte und/oder Salzbelastung
- hand- und maschinenverarbeitbar



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 23 l = ca. 1,2 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-653005	06062030	●
1.000 kg = ca. 767 l = ca. 40 m ²	lose	ab 7 to	-667156	06062000	●

PGP-HS Porengrundputz hochsulfatbeständig

NEU

Kurzbezeichnung: PGP-HS

Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS II W_c 0 nach DIN EN 998-1



- für Wand
- für innen und außen
- zum Ausgleichen großer Unebenheiten und/oder als Salzspeicher bei mittlerer und hoher Belastung des Mauerwerks im Innen- und Außenbereich
- bei intaktem Untergrund ist ein Spritzbewurf in der Regel nicht erforderlich
- besonders geeignet bei Sulfatbelastung
- Teil des SAKET Sanierputzsystems
- erfüllt die Anforderungen gemäß WTA-Merkblatt Sanierputze



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
30 kg = ca. 26 l = ca. 1,3 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-950081	06060330	●
1.000 kg = ca. 867 l = ca. 43 m ²	lose	ab 7 to	-950098	06060300	●

SAP Sanierputz

Kurzbezeichnung: SAP

Hydraulisch erhärtender Werkrockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS II W 2 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- als ein- oder mehrlagiger Sanierputz
- für feuchtes und/oder salzbelastetes Mauerwerk
- für geringe bis mittlere Salzbelastung (in Anlehnung an WTA-Merkblatt Sanierputze)
- Körnung 0–2 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- großes Porenvolumen
- geschmeidig
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
25 kg = ca. 30 l = ca. 1,5 m ²	25 kg Sack	48 St./Palette	-604076	06063025	●
1.000 kg = ca. 1.200 l = ca. 60 m ²	lose	ab 7 to	-667149	06063000	●

SAP-HS Sanierputz hochsulfatbeständig

Kurzbezeichnung: SAP-HS

**Hydraulisch erhärtender Sanierputzmörtel auf Kalk-Zement-Basis,
R CS II W 2 nach DIN EN 998-1**

- für Wand
- für innen und außen
- zur Sanierung von feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk im Innen- und Außenbereich (ab Geländeoberkante)
- besonders geeignet bei Sulfatbelastung
- auf feuchtem Mauerwerk lässt sich eine trockene Oberfläche erreichen, wenn das Klima der Umgebung eine Austrocknung zulässt
- bei intaktem Untergrund ist ein Spritzbewurf in der Regel nicht erforderlich
- erfüllt die Anforderungen gemäß WTA-Merkblatt Sanierputze
- geschmeidig
- leicht verarbeitbar

Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
20 kg = ca. 28 l = ca. 1,4 m ²	20 kg Sack	42 St./Palette	-945162	06063220	● *
1.000 kg = ca. 1.400 l = ca. 70 m ²	lose	ab 7 to	-945179	06063200	●

* Mindestabnahme: 1 Palette

**SAPw Sanierputz weiß**

Kurzbezeichnung: SAPw

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis,
CS II W 2 nach DIN EN 998-1**

- für Wand
- für innen und außen
- als ein- oder mehrlagiger Sanierputz
- für feuchtes und/oder salzbelastetes Mauerwerk
- Körnung 0–2 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- großes Porenvolumen
- geschmeidig
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen
- Farbe weiß



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4005813-		
25 kg = ca. 27 l = ca. 1,4 m ²	25 kg Sack	48 St./Palette	-940952	06063125	● *

* Mindestabnahme: 1 Palette

**EPU Entfeuchtungsputz**

Kurzbezeichnung: EPU

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis,
CS II W 1 nach DIN EN 998-1**

- für Wand
- für innen und außen
- Feuchteregulierungsputz bei stark durchfeuchtetem Mauerwerk
- hohe Auftragsdicke durch geringes Eigengewicht
- Körnung 0–3 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- hoher Porenanteil



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 25 l = ca. 1,2 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-211716	06070030	●
1.000 kg = ca. 830 l = ca. 40 m ²	lose	ab 7 to	-211709	06070000	●



EPUw Entfeuchtungsputz weiß

Kurzbezeichnung: EPUw

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Zement-Basis,
CS II W 1 nach DIN EN 998-1**

- für Wand
- für innen und außen
- Feuchteregulierungsputz bei stark durchfeuchtetem Mauerwerk
- hohe Auftragsdicke durch geringes Eigengewicht
- Körnung 0–3 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- hoher Porenanteil
- Farbe weiß



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
bei 20 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 25 l = ca. 1,2 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-211334	06070130	●*
1.000 kg = ca. 830 l = ca. 40 m ²	lose	ab 7 to	-211327	06070100	●

* Mindestabnahme: 1 Palette

MKP-N Kalkputz mit Natursand

Kurzbezeichnung: MKP-N

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Basis,
CS II W 2 nach DIN EN 998-1**

- für Wand
- für innen und außen
- Einlagenputz oder als Oberputz auf Grundputz MG P II
- Körnung 0–4 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- wasserabweisend
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
bei 15 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
25 kg = ca. 23 l = ca. 1,5 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-211266	02010531	●*
1.000 kg = ca. 766 l = ca. 51 m ²	lose	ab 7 to	-211273	02010700	●*

* Mindestabnahme: 2 to

HFS Historische Filzspachtel

Kurzbezeichnung: HFS

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis,
CS III W 2 nach DIN EN 998-1**

- für Wand
- für innen und außen
- zur Herstellung gefilterter weißer Oberflächen auf mineralischen Unterputzen, wie Kalk- und Kalk-Zement-Unterputzen
- für denkmalgeschützte Objekte
- leichte Verarbeitung
- Auftragsstärke 2–5 mm
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
bei 3 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
25 kg = ca. 25 l = ca. 8 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-211303	06064825	●*

* Mindestabnahme: 500 kg

HKFS Historische Kalkfüllspachtel

Kurzbezeichnung: HKFS

Mineralischer Edelputzmörtel, CR CS I W 0 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen
- zur Herstellung glatter weißer Oberflächen auf rauen mineralischen Unterputzen, wie Kalk- und Kalk-Zement-Unterputzen
- Körnung 0–0,4 mm
- Schichtdicke 1–2 mm
- leichte Verarbeitung
- nicht brennbar (A1)
- gut schleifbar
- hoch wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
bei 2 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
25 kg = ca. 22,5 l = ca. 11 m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	-211280	06064325	●

SKG Sanierkalkglätte

Kurzbezeichnung: SKG

Mineralischer Oberputz auf Kalk-Basis, CS I W 0 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen
- zur Herstellung glatter weißer Oberflächen auf rauen mineralischen Unterputzen bis 2 mm Putzdicke
- handverarbeitbar
- leichte Verarbeitung
- schimmelhemmend
- gut schleifbar
- Schichtstärken 1–2 mm
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
bei 1 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-		
20 kg = ca. 18,5 l = ca. 20 m ²	20 kg Sack	42 St./Palette	-210535	06064220	●

GZ Grobzug

Kurzbezeichnung: GZ

Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis, CS II W 2 nach DIN EN 998-1

- für Wand
- für innen und außen
- zur Herstellung eines Putzkerns von Lisenen, Profilen, Gesimsen oder Bossen, am Tisch oder an der Wand ziehbar
- Reprofilierung von Mauerwerksausbrüchen oder Putzfehlstellen
- Körnung 0–1,4 mm
- handverarbeitbar
- schnell abbindend
- geschmeidig
- wasserabweisend
- wasserdampfdiffusionsoffen



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.	
	Gebinde	Menge	4027038-		
30 kg = ca. 30 l	30 kg Sack	42 St./Palette	-210658	06064430	●*

* Mindestabnahme: 1 Palette

**Hydraulisch erhärtender Werk trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis,
CS II W 2 nach DIN EN 998-1**

- für Wand
- für innen und außen
- zur Ausbesserung von Stuckfassaden
- zur Überarbeitung von Grobzug
- auch für Feuchtbereiche
- Körnung 0,8 mm
- hand- und maschinenverarbeitbar
- schnell abbindend
- geschmeidig
- wasserabweisend
- feine Oberfläche
- wasserdampfdiffusionsoffen
- Auftragsstärke 5–10 mm



Ergiebigkeit	BE	LE	EAN	Art.Nr.
bei 5 mm Putzdicke	Gebinde	Menge	4027038-	
30 kg = ca. 22 l = ca. 4,5 m ²	30 kg Sack	42 St./Palette	-210665	06064530 ●*

* Mindestabnahme: 1 Palette