SAKRET Fliesen- und Plattensysteme





EINER MUSS ES KÖNNEN.

# Funktion und Design für Fliesenfugen

Fugenmörtel für Keramik- und Natursteinbeläge.

RYGOL BAUSTOFFWERK

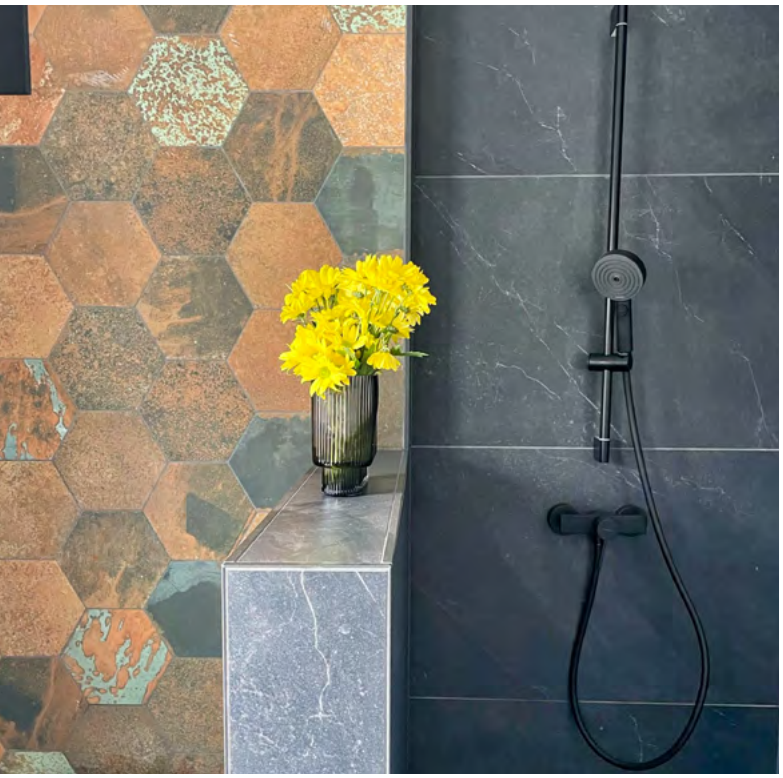

# Feines Detail, große Wirkung

Obwohl sie nur einen Bruchteil der Gesamtfläche ausmachen, tragen die Fugen zwischen Fliesen und Platten wesentlich zur optischen Anmutung eines Raums bei. Darüber hinaus sind sie für die Funktion des Belagsystems elementar. Egal ob Wohnzimmer, Badezimmer oder Großküche: Fugenmassen müssen nicht nur optisch gefallen, sondern vor allem auch an die Beanspruchung der Fläche angepasst werden.



# SAKRET EpoxiFuge EPF design

Dekorativer Epoxidharz- Fugenmörtel – brillant in der Farbe, hoch widerstandsfähig gegen mechanische und chemische Belastungen und auch für hygienekritische Anwendungen hervorragend geeignet. SAKRET EpoxiFuge EPF design kann nicht nur zum Verfugen von Fliesen und Platten, sondern auch als Fliesenkleber eingesetzt werden. Dank einer großen auswahl an Farbsanden lässt sich nahezu jeder Farbwunsch erfüllen.




## Auf einen Blick

- ✓ Große Farbvielfalt
- ✓ Geschmeidig und leicht einzufugen
- ✓ Zu waschen wie zementäre Fugen
- ✓ Chemisch und mechanisch hoch beanspruchbar
- ✓ Fein geschlossene Oberfläche, leicht zu reinigen
- ✓ Auch als Kleber einsetzbar

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

geprüft nach R 2T DIN EN 12004

geprüft nach RG DIN EN 13888

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Fugenbreite: | 1 bis 20 mm |
| Verarbeitungszeit: | ca. 45 Minuten |
| Begehbar nach: | ca. 24 Stunden |
| Voll belastbar nach: | mechanisch ca. 3 Tagen, chemisch 7 Tagen |

**Hinweis:** Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich.

## Farben

altweiß, silbergrau, mittelgrau, dunkelgrau, sandgrau, basalt, anthrazit, pergamon, caramel, bahamabeige, hellbraun, dunkelbraun

# SAKRET ColorFlexFuge CFF elegance

Schnell erhärtender Feinfugenmörtel für praktisch jedes Verlegegut und ein besonders feines Fugenbild. Er überzeugt unter anderem durch gleichmäßige Farbbrillanz, hohe Flexibilität, Wasser- und Schmutzabweisung sowie Beständigkeit gegenüber Haushaltsreinigern. SAKRET ColorFlexFuge CFF elegance wird eingesetzt zum Verfugen von nahezu allen saugenden und nicht saugenden Fliesen oder Platten im Innen- und Außenbereich und ist auch für Glasmosaike und Glasfliesen sowie auf Fußbodenheizungen einsetzbar.




## Auf einen Blick

- ✓ Große Farbvielfalt
- ✓ Feines, vollgefülltes Fugenbild
- ✓ Schnelles Abbinden
- ✓ Flexibel und verformungsfähig
- ✓ Für Wand- und Fußbodenheizungen geeignet
- ✓ Hohe Beständigkeit gegenüber Haushaltsreinigern

GEV-EMICODE® EC 1 PLUS sehr emissionsarm

geprüft nach CG 2 WA DIN EN 13888

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Fugenbreite: | 1 bis 10 mm |
| Verarbeitungszeit: | ca. 35 Minuten |
| Begehbar nach: | ca. 3 Stunden |
| Belastbar nach: | ca. 12 Stunden, voll belastbar nach 7 Tagen |

**Hinweis:** Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich.

## Farben

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| weiß | silbergrau | mittelgrau | steingrau | dunkelgrau |
| sandgrau | betongrau | basalt | anthrazit | pergamon |
| caramel | jurabeige | bahamabeige | hellbraun | dunkelbraun |

# SAKRET Naturstein- und Feinsteinzeugfugenmörtel NFF

Schnell erhärtender Spezial-Fugenmörtel für Naturstein und Feinsteinzeug im Innen- und Außenbereich. SAKRET Naturstein- und Feinsteinzeugfugenmörtel NFF ist wasserfest, dampfdiffusionsfähig, verformungsfähig und daher für dauernasse Einsatzbereiche sowie Bereiche mit starken Temperaturveränderungen bis hin zu Frost geeignet, zum Beispiel Balkone, Terrassen oder Flächenheizungen wie Fußboden- und Wandheizungen.




## Auf einen Blick

- ✓ Schnell abbindend, früh waschbar
- ✓ Vollgefülltes, feinkörniges Fugenbild
- ✓ Hohe Wasserabweisung und Abriebfestigkeit
- ✓ Ausblühungsarm und frostsicher
- ✓ Für den Nass- und Dauernassbereich
- ✓ Für Bereiche mit starker Temperaturveränderung

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

geprüft nach CG 2 WA DIN EN 13888

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Fugenbreite: | 2 bis 15 mm |
| Verarbeitungszeit: | ca. 20 Minuten |
| Begehbar nach: | ca. 2 Stunden |
| Belastbar nach: | voll belastbar nach 7 Tagen |

## Farben

weiß · silbergrau · mittelgrau · dunkelgrau

sandgrau · steinbeige · jurabeige · anthrazit

**Hinweis:** Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich.

# Wir sind für Sie da

Die RYGOL Baustoffwerk GmbH & Co. KG produziert und vertreibt eine breite Palette pulverförmiger, pastöser sowie flüssiger Baustoffe und Systeme für Wände, Decken und Böden. Außerdem ist das Unternehmen Sakret-Lizenznehmer für das Gebiet Bayern-Nord.

## Lizenzgebiete Deutschland




**RYGOL Baustoffwerk GmbH & Co. KG**
**SAKRET Trockenbaustoffe**
Deuerlinger Straße 43 · D-93351 Painten
Tel. 0 94 99 / 94 18-0 · Fax 0 94 99 / 94 18-35
info@rygol-sakret.de · www.rygol-sakret.de

Stand 10 / 2026