


RYGOL

Flexibler Gewebeeckwinkel PVC

Gewebeeckwinkel für flexible Winkergestaltung

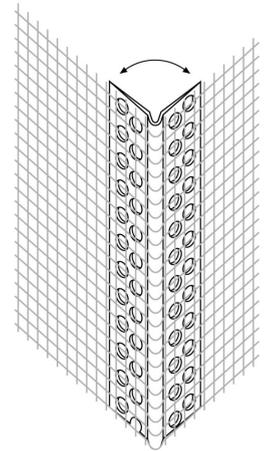

Eignung

- Schenklänge 8 x 12 cm
- PVC-Gewebewinkel zur Ausbildung der Kantenarmierung in WDV-Systemen.
- Auch geeignet als Kantenarmierung bei der flächigen Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden gemäß WTA-Merkblatt 2-4 Ausgabe: 08.2014/D.
- Durch Flexibilität können Winkel auch kleiner oder größer 90 ° gestaltet werden.

Eigenschaften

- Alkalibeständig
- Weichmacherfrei
- Gewebe zusätzlich schiebefest und hoch zugfest

Materialbasis

- Innenwinkel: Hart-PVC mit Rundlochung
- Gewebe: E-Glas, ETAG-geprüft
- Verbindung: Schmelzhaftkleber (Hotmelt)

Technische Daten

Länge	2.5 m
Maschenweite	4 x 4 cm



Untergrundvorbereitung Die Verlegekante muss sauber, trocken, fest, tragfähig, gerade und frei von trennenden Substanzen sein.

- Verarbeitung**
- Die Armierungsmasse im Kantenbereich in der Breite der Gewebeschenkel vollflächig auftragen.
 - Die PVC-Gewebewinkel lotrecht sowie falten- und blasenfrei einlegen.
 - Überschüssige Armierungsmasse abziehen.
 - Bei der Ausbildung der Flächenarmierung das Flächengewebe bis in die Kante führen.
 - Die Armierung von Laibungen kann mit PVC-Gewebewinkeln in einem Arbeitsgang erfolgen. Hierzu den Gewebeschenkel bis an die hintere Kante der Laibung führen und in die vorgelegte Armierungsmasse einspachteln.
 - Bei der Verwendung von Anputzleisten müssen die Gewebeschenkel der Anputzleisten bzw. der PVC-Gewebewinkel mind. 10 cm überlappen.

- Entsorgung**
- Nicht im Hausmüll entsorgen und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Die Entsorgung muss unter Beachtung der Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörde erfolgen. Verpackungen restentleeren und dem Recycling zuführen.
 - Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt Kapitel 13.

- Hinweise**
- Karton flach liegend, trocken und kühl lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
 - Allgemeingültige Normen und Regelwerke sowie Verarbeitungsrichtlinien bzw. Technische Merkblätter der jeweiligen WDV-Systemhalter sind einzuhalten.

- Sicherheitshinweise**
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - Weitere Sicherheitshinweise siehe Sicherheitsdatenblatt. Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt ergeben, sind zu beachten.

Lieferform

Varianten	Materialverbrauch		Artikelnr.	EAN / GTIN
GEV flexibel - Schenklänge 8 x 12 cm	nach Bedarf	50 St./Bund	09040525	4027038217299



Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.



aktuelles TM
zum Download

RYGOL Baustoffwerk GmbH & Co.KG

Deuerlinger Straße 43

93351 Painten

Telefon: +49 9499 9418-0

info@rygol-sakret.de

<https://www.rygol-sakret.de>